


# Leuchtenmarkt

1. Verschußring mit einem Linksdreh lösen



2. Den Verschußring entnehmen

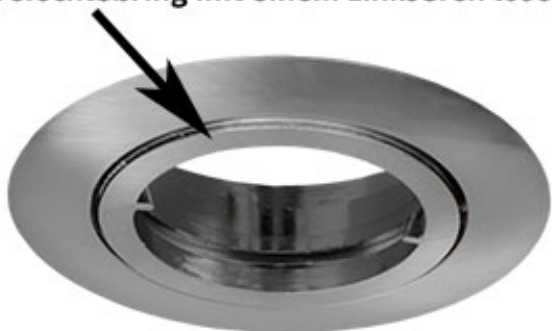

3. Das Leuchtmittel einsetzen



4. Den Verschußring einsetzen



5. Den Verschußring mit einem Rechtsdreh verriegeln



Sollte der Verschußring werksseitig etwas fest verriegelt sein, hilft der Griff einer Kombizange o.ä.



mit  
Linksdreh  
entriegeln