

ARTLIGHT - Einbauleuchte SPOT 5W

Art Nr. 881564 EAN: 4260624760124

Produktdatenblatt

Der LED Einbaustrahler von ARTLIGHT überzeugt durch sein zeitloses Design, robuste Funktionalität und einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis. Durch den 230Volt Direktanschluss wird kein externer Trafo benötigt. Die Leuchten sind schwenkbar und mit der Schutzklasse IP20 für Trockenräume geeignet.

Die Farbtemperatur von 3.000 Kelvin und ein Abstrahlwinkel von 40° machen die Leuchten universell einsetzbar. Mit einem Einbaudurchmesser von 68




Hohe Effizienz - geringe Betriebskosten

Die ARTLIGHT SPOT Leuchte überzeugt auch beim Stromverbrauch durch eine sehr gute Preis-Leistung. Die Nutzung von SMD2835 LEDs sorgt für eine hohe Effizienz auf. Dieser LED Typ sorgt durch eine optimierte Bauform für eine geringe Chiptemperatur wodurch eine sehr gute Energieeffizienz von A++ erreicht wird.

Technische Daten

Einbaudurchmesser	68 mm
Außendurchmesser	90 mm
Einbautiefe	45 mm
Material	Kunststoff
Farbe	weiß
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Nennleistungsaufnahme	5 Watt
Nennspannung	230 Volt
Nennlichtstrom	470 lm
Abstrahlwinkel	40°
Lichtfarbe	3000 Kelvin
CRI	> 80
Anlaufzeit	< 0,1 s
Lichtstromsteuerung	nicht dimmbar
Nennlebensdauer	35.000 h

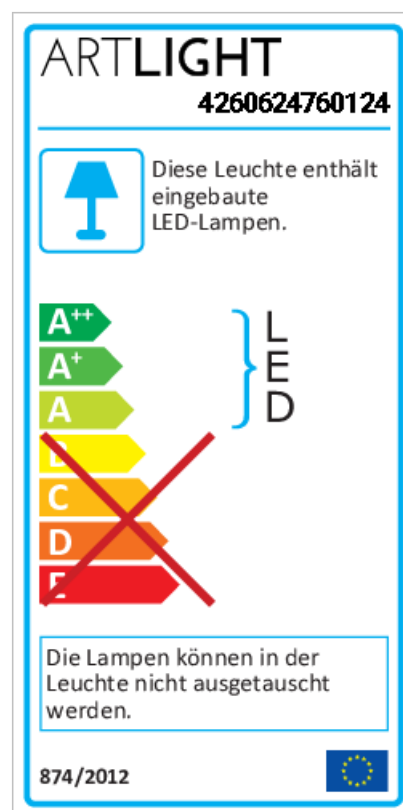

ARTLIGHT - Einbauleuchte SPOT 5W

Art Nr. 881564 EAN: 4260624760124

Technische Daten

Product Mark

Product Type :4260624760124


Temperature :A001'C

Operator :A001

Manufacturer :ARTLIGHT

Humidity :65%

Test Date :2020-01-07

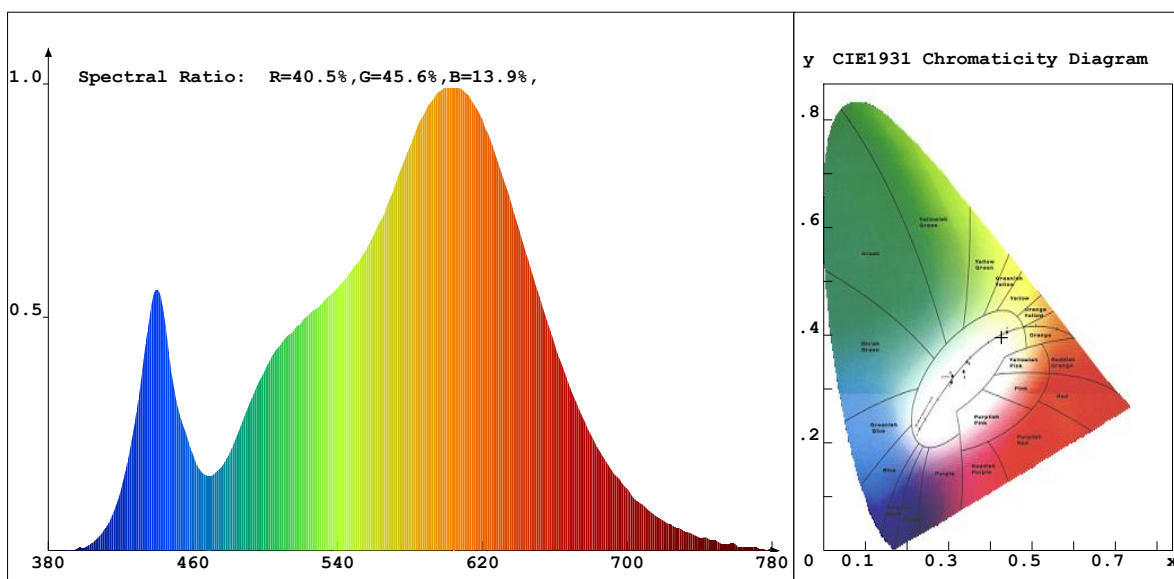

Chroma Parameters

Chro.Coor.: $x=0.4264$ $y=0.3958$ $u=0.2473$ $v=0.3443$ $duv=-0.0018$

CCT: 3118K Dominant Wave.: 584.0nm Purity: 46.8%

Flux RGB Ratio: R=22.4%, G=76.1%, B=1.5% Peak Wavelength: 601.9nm Half Width: 128.5

Rending Index: Ra= 84.0

R1 =82	R2 =90	R3 =97	R4 =85	R5 =84	R6 =91	R7 =83	R8 =60
R9 =9	R10=79	R11=86	R12=82	R13=84	R14=99	R15=74	

Photo Parameters

Flux: 470.22lm Effi.: 94.0lm/W Radiant: 1536.6mW Iv: 0.0mcd

Ele. Parameters

Voltage: U=220.000V

Current: I=0.0350A

Power: P= 5.00W

Power Factor: PF=0.658

Instrument state

Intrsmnt: Hopoo HP8000

IntgeTime: 195.003ms

VPeak: 13288

VDark: 1265

Scan Range: 380-780nm